

Instrukcja obsługi Profoto L1600D

Inne języki można znaleźć na stronie:

W przypadku innych języków należy skonsultować się z
www.profoto.com/support



Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



WAŻNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!

Nie należy obsługiwać urządzenia przed zapoznaniem się ze Skróconą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa oraz Podrecznikiem użytkownika. Należy upewnić się, że skrócona obsługa i bezpieczeństwa jest zawsze dostępna dla użytkownika! Produkty Profoto są przeznaczone do użytku profesjonalnego! Nie umieszczaj ani nie używaj sprzętu w miejscach, w których może być narażony na działanie ekstremalnych pól elektromagnetycznych lub miejscach, w których występują łatwopalne gazy lub pyły! Produktu należy wyłącznie z zalecanymi narzędziami do kształtowania światła, zgodnie z instrukcją obsługi. Należy używać wyłącznie kabli zasilających zalecanych przez Profoto. Źródło światła należy wymienić, jeśli jest uszkodzone lub zdeformowane termicznie. Wymiany może dokonać wyłącznie producent lub jego przedstawiciel serwisowy. Jeśli obudowa produktu lub odbłyśnik są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania produktu, odłączyć kabel zasilający od gniazdka ściennego i skontaktować się z serwisem Profoto! Produkt należy zawsze podnosić za uchwyty, nigdy za złącza lub kable. Nie podłączać do zasilania sieciowego ani nie używać produktu, jeśli został on pozostawiony w gorącym lub zimnym otoczeniu, np. w samochodzie. Przed wykonaniem tych czynności należy odczekać, aż produkt osiągnie zatwierdzoną temperaturę roboczą. Zawsze należy się, że urządzenie jest bezpiecznie do stabilnej podstawy lub zamontowane za pomocą paska zabezpieczającego w przypadku stosowania innych rozwiązań montażowych. Przed użyciem należy zdjąć nasadkę transportową z głowicy lampy! Nigdy nie instaluj produktu w ograniczonej przestrzeni. Wokół produktu należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń do wentylacji, nie zakrywać żadnych otworów wentylacyjnych ani źródeł światła. Produkt nie może być narażony na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, źródła ciepła itp. Produkty Profoto są przeznaczone wyłącznie do przechowywania obrazu, takiego jak fotografia i wideografia. Nie są przeznaczone do innych zastosowań. Aby zagwarantować pełną funkcjonalność, należy się, że łopatki wentylatora mogą się swobodnie poruszać. Podczas obsługi jarzma należy pamiętać o ryzyku przytrafienia rąk. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się używanie produktu z wentylatorami umieszczonymi na górze.



OSTRZEŻENIE - porażenie prądem - wysokie napięcie!

Urządzenia zasilane sieciowo powinny być zawsze podłączone do gniazda sieciowego z ochronnym! Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie przykręconych pokryw może narażać Cię na ryzyko porażenia prądem. Nie demontuj ani nie dotykaj żadnej części minirefektora lub źródła światła, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania. Po podłączeniu kabla zasilającego może występować wysokie napięcie. Sprzęt może być serwisowany, modyfikowany lub naprawiany wyłącznie przez autoryzowany i kompetentny personel serwisowy! Ostrzeżenie - Zaciski oznaczone symbolem błysku są pod niebezpiecznym napięciem. Nie wolno otwierać ani demontować produktu. Urządzenie działa pod wysokim napięciem. Może znajdować się pod niebezpiecznym napięciem przez dłuższy czas, nawet po wyłączeniu zasilania i/lub odłączeniu kabla zasilającego. Wtyczka sieciowa lub złącze urządzenia są używane jako urządzenie odłączające. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy zawsze odłączać je od gniazdka sieciowego poprzez wyciągnięcie wtyczki, a nie kabla. Nigdy nie używaj zwykłych przedłużaczy domowych do przedłużania kabla zasilającego. Mogą się one przegrzać. Należy upewnić się, że napięcie znamionowe produktu jest zgodne z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi dotyczącej zasilania.



Uwaga - niebezpieczeństwo poparzenia - gorące części!

Nie dotykać gorących części gołymi palcami! Podczas użytkowania urządzenia niektóre metalowe części, przednie soczewki lub szklane osłony mogą emitować silne ciepło! Nie należy kierować źródła światła zbyt blisko ludzi.



Uwaga!


Produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie należy patrzeć na działającą lampę. Może być szkodliwe dla oczu.

Spis treści


Nomenklatura	6
Pierwsze kroki	8
Obowiązkowe instrukcje bezpieczeństwa	8
Włączanie zasilania urządzenia	9
Rejestracja produktu i aktualizacja oprogramowania sprzętowego	9
Montaż L1600D	10
Montaż narzędzi do kształtowania światła Profoto	11
Podstawowe działanie	12
Włączanie/wyłączanie	12
Regulacja natężenia światła	12
Opcje sterowania	13
Podłącz DMX	14
Wired	15
Bezprzewodowy/CRMX	15
Bluetooth DMX	15
Podłącz Profoto Air	16
Konfiguracja łączności z pilotami Profoto	16
Podłącz aplikację Profoto Control	16
Ustawienia	17
DMX	18
Bezprzewodowy DMX	18
Bluetooth DMX	19
Krzywa ściemniania	19
Wentylator	20
Ogólne	20
Przywracanie ustawień fabrycznych	22
Rozmieszczenie ikon, tryb DMX/CRMX (filmowanie)	23
Rozmieszczenie ikon, tryb Air (zdjęcia)	24
Konserwacja	26
Instrukcja pielęgnacji	26

Inne	26
Ochrona przed przegrzaniem	26
Numer seryjny.....	27
Aktualizacja oprogramowania układowego.....	27
Specyfikacja techniczna	29
Dane fotometryczne	30
Gwarancja	31
Kredyt.....	31

Nomenklatura

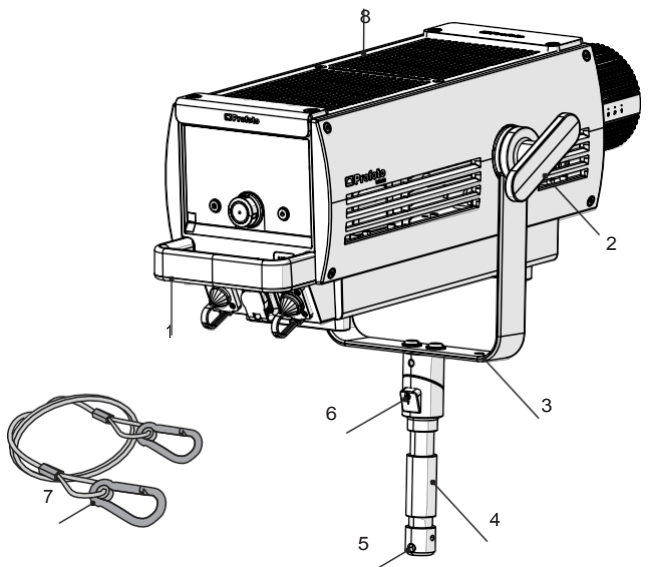

1. Uchwyt
2. Koło jarzowe
3. Podłączenie przewodu bezpieczeństwa
4. Adapter stojaka
5. Połączenie śrubowe zacisku
6. Obrotowy przycisk jarzma
7. Linka zabezpieczająca
8. Wentylator (nie może być zakryty)

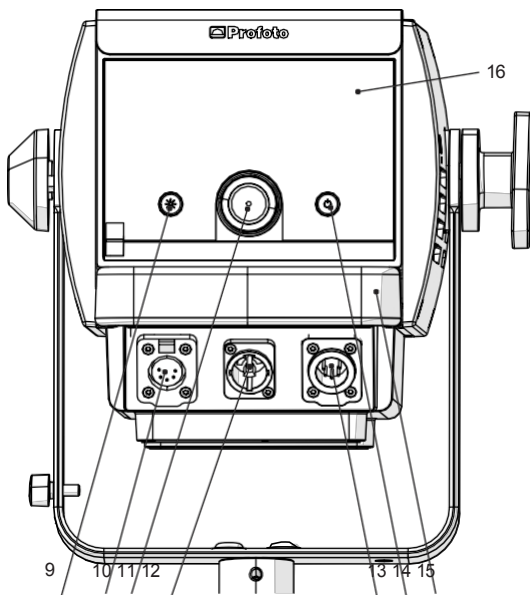

- | | |
|--|---|
| 9. Światło włączone/wyłączone Nawigacja wstecz | 13. DMX in |
| 10. Wyjście DMX | 14. Włączanie/wyłączenie urządzenia Szybkie wyjście |
| 11. Środkowy przycisk i pokrętko | 15. USB (za uchwytem) |
| 12. Zasilanie prądem przemiennym | 16. Wyświetlacz |

Uruchomienie strony

Obowiązkowe instrukcje bezpieczeństwa

Transport i obsługa

Zaślepka i wyłączenie zasilania: Przed transportem należy wyłączyć urządzenie, zamontować pokrywę transportową i odłączyć od zasilania.

Bezpieczny transport: Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, należy zawsze używać dostarczonego futerału.

8

Przed użyciem:

Sprawdzić: Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić obudowę i przednią szybę pod kątem pęknięć. Jeśli przednia szyba jest , przetrzyj ją miękką ściereczką.

W przypadku uszkodzenia sprzętu

Przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie: W przypadku jakichkolwiek pęknięć w obudowie lub przedniej szybie należy natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Nie dotykać żadnych wewnętrznych części i skontaktować się z serwisem Profoto lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie o wysokim napięciu

Trwałe napięcie: Wysokie napięcie wewnętrzne utrzymuje się do 10 minut po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania. Nigdy nie zdejmuj przedniej szyby ani nie dotykaj żadnych części wewnątrz bez zapoznania się z pełną instrukcją obsługi oraz skróconą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Samodzielna konserwacja

Patrz Konserwacja i pielęgnacja na stronie 27.

Naprawy

Tylko autoryzowany serwis: Wszelkie naprawy wykraczające poza podstawową samodzielną konserwację mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z serwisem Profoto lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia L1600D należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej obsługi i bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu, a także ważne informacje prawne. Skrócona instrukcja obsługi i bezpieczeństwa jest dostarczana w wersji drukowanej z L1600D przetłumaczony na wiele języków, może być również 9 dostępne do pobrania w miejscu pobrania niniejszej instrukcji obsługi.

Włączanie zasilania urządzenia

1. Podłącz złącze kabla zasilania do złącza zasilania [12].
2. Podłącz kabel zasilający do zasilania sieciowego. Urządzenie L1600D uruchomi się, a wyświetlacz zaświeci się.

Rejestracja produktu i aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Przed pierwszym produktem należy go zarejestrować i zaktualizować. Zeskanuj poniższy kod QR lub przejdź do profoto.com/setup, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.




Montaż L1600D

1. Istnieją dwa rodzaje montażu na statywie oświetleniowym: baby pin lub junior pin. Odkręć śrubę zaciskową i zamontuj kamerę L1600D na statywie oświetleniowym. Zabezpiecz trzpień baby/junior za pomocą śruby zaciskowej.
2. Urządzenie L1600D można obracać po naciśnięciu przycisku jarzma obrotowego. Aby zablokować urządzenie L1600D, należy przestać naciskać przycisk obrotowego jarzma.
3. Jednostka L1600D może być również zamontowana na suficie i być skierowane w górę/w dół, gdy koło jarzma jest poluzowane.

Ostrzeżenie!

- Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się żadne osoby ani przedmioty, aby uniknąć wypadków.
 - Podczas obsługi jarzma należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia rąk.
 - Nie montuj ani nie mocuj L1600D do góry nogami i upewnij się, że wentylator nie jest zakryty.
4. Podłącz przewód zabezpieczający, aby zabezpieczyć lampę.

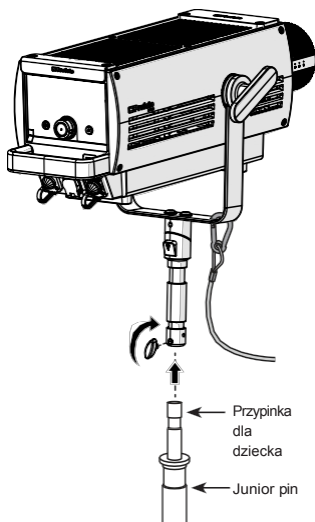

Montaż narzędzi do kształtowania światła Profoto


Jednostka L1600D ma wbudowany odbłyśnik, który zapewnia szeroki i równomierny rozsył światła o dużej mocy. L1600D jest dostarczana z odbłyśnikiem Boost (50 cm/19,6 cala). L1600D ma dwie opcje montażu: mocowanie Bowens i adapter Profoto. Gdy adapter jest zamontowany w mocowaniu Bowens, jest kompatybilny z ponad 120 narzędziami do kształtowania światła, które można wykorzystać do kształtowania już i tak pięknego światła w prawie każde światło, jakie można sobie wyobrazić.

1. Zamontuj adapter Profoto z przodu kamery L1600D. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu. Następnie zamontuj Profoto nad mocowaniem Bowens.
2. Zwolnij, pociągając zawleczkę w dół i obróć reflektor w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

11

Narzędzia montażowe z mocowaniem reflektora Profoto

Gdy odbłyśniki są wyposażone adapter Profoto, narzędzia są łatwe w montażu i kształtowanie światła poprzez proste przesuwanie odbłyśnika w przód iw tył wzdłuż skali zoomu na urządzeniu.

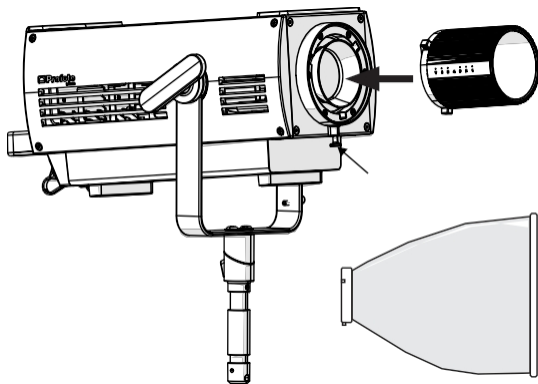

Podstawowa obsługa

Włączanie/wyłączanie

Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk On/Off[14].

Po wyłączeniu urządzenia ostatnie ustawienia są zapisywane i będą obowiązywać po ponownym włączeniu urządzenia.

Regulacja intensywności światła

Skala procentowa, 0-100%

Obróć środkowy przycisk [11], aby dostosować współczynnik jasności w zakresie 0-100%.


- Obrócenie środkowego przycisku [11] spowoduje dostosowanie intensywności światła o 0,1 punktu procentowego na każdy krok.
- Po szybkim obróceniu środkowego przycisku [11] zmiana intensywności światła zostanie przyspieszona.



Skala Profoto/Air, 0-10

Gdy Profoto Air jest , natężenie światła przełącza się na skalę Profoto.

- Obrócenie środkowego przycisku [11] spowoduje dostosowanie intensywności światła o 0,1 punktu F na każdy krok.
- Po szybkim obróceniu środkowego przycisku [11] zmiana intensywności światła zostanie przyspieszona.
- Naciśnięcie podczas obracania środkowego przycisku [11] spowoduje dostosowanie intensywności światła o 1 punkt procentowy dla każdego kroku.

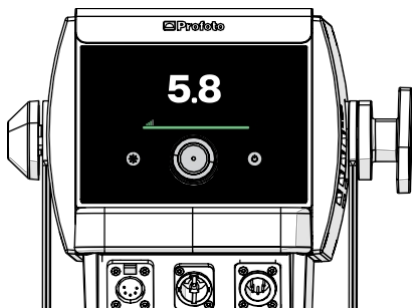


Opcje sterowania


L1600D posiada wiele opcji sterowania:

1. Interfejs L1600D
2. DMX
3. CRMX/Lumen radio
4. Profoto Air
5. Aplikacja Profoto Control
6. Aplikacje kompatybilne z trzecią częścią radia Lumen

Podłącz DMX

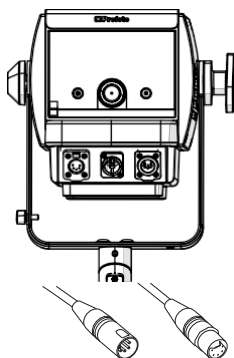

Podłącz urządzenie L1600D do sterownika DMX. Można podłączyć wiele urządzeń, korzystając z wbudowanego ustawienia zakończenia na ostatnim urządzeniu lub podłączając ostatnie urządzenie do wyjścia za pomocą kabla. Upewnij się, że kontroler jest ustawiony na ten sam adres DMX co urządzenie.

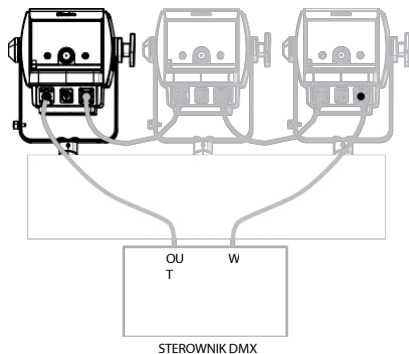

Gdy urządzenie odbiera sygnał DMX, pojawia się zielona dolna linia. Jeśli urządzenie jest podłączone do bezprzewodowego DMX (CRMX), wyświetlany jest wskaźnik siły łącza CRMX (•••••). W przypadku połączenia przez Bluetooth widoczna jest ikona Bluetooth (📶). Jeśli urządzenie jest podłączone zarówno do Bluetooth, jak i DMX, wyświetlona zostanie zielona dolna linia wraz z ikoną Bluetooth.

Wired


Odebrany sygnał DMX
jest ustawiona na

Informacja DMX

Utrata sygnału DMX

SHOW

15


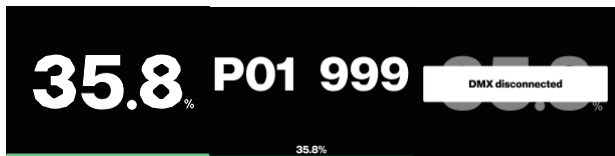


Bezprzewodowy/CRMX

CRMX połączony

Niski poziom sygnału CRMX

Utrata sygnału DMX




Bluetooth DMX

Sygnał DMX
przez Bluetooth

Informacje DMX są
ustawione na
SHOW

Utrata sygnału DMX

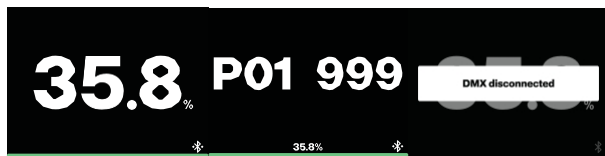

Podłącz Profoto Air

Konfiguracja łączności z pilotami Profoto

Niniejsza instrukcja obejmuje tylko podstawową konfigurację L1600D. Szczegółowe instrukcje obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi pilota Profoto.

1. W menu ustawień L1600D ustaw opcję Air na ON.
2. W menu ustawień L1600D wybierz ten sam kanał, który jest ustawiony na pilocie Profoto.
3. W menu ustawień L1600D przypisz grupę (A-F).

Podłącz aplikację Profoto Control

Aplikacje Profoto są stale aktualizowane o nowe funkcje, a także pomagają utrzymać L1600D na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami funkcji i poprawkami błędów.


Aplikacje Profoto są dostępne w App Store i Google Play. Więcej informacji na temat aplikacji Profoto można znaleźć na stronie profoto.com.

Aby połączyć aplikację Profoto z kamerą L1600D, należy aktywować Bluetooth, a następnie uruchomić aplikację Profoto i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Ustawienia


Wszystkie ustawienia L1600D są dostępne i wybierane za pośrednictwem menu ustawień.

1. Naciśnij środkowy przycisk [11], aby wejść do menu ustawień.

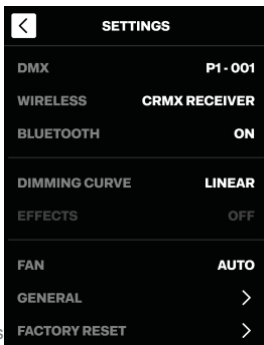

2. Przewijaj menu ustawień za pomocą przycisków [11].
3. Aby zmienić ustawienie, naciśnij środkowy przycisk [11]. W przypadku niektórych ustawień zostanie podmenu.
4. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk w lewo [9] lub wybierz symbol strzałki w lewo w górnej części menu.

DMX



18

Status pokazuje aktualny profil i adres. Ustawienia DMX do wyboru.

- ADRES: Adres używany przez urządzenie.
- PROFIL: Określa, jakie kanały są używane.
P1 - 8 bitów, 1 kanał i P2 - 16 bitów, 2 kanały.
- RDM: Umożliwia dwukierunkową komunikację między sterownikiem a urządzeniem DMX.
- ZAKOŃCZENIE:
OFF: Wbudowane zakończenie jest wyłączone. Ostatnie urządzenie musi być podłączone do wyjścia za pomocą kabla.
ON: Wbudowane zakończenie jest włączone.
- ZACHOWANIE W PRZYPADKU STRATY: Przytrzymaj jako ostatni, Black , Przytrzymaj przez 2 minuty.

Gdy sygnał DMX zostanie utracony (np. kabel zostanie odłączony), a zachowanie utraty sygnału DMX jest ustawione na "Hold Last", wyskakujące okienko pozostanie na ekranie, dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku lub DMX nie zostanie ponownie podłączony.


Bezprzewodowy DMX



Ustawienie WIRELESS DMX służy do wyboru:

- MODE (wyłączony, odbiornik CRMX, Profoto air).
- STATUS: WŁĄCZONE (urządzenie nie jest połączone), POŁĄCZONE

Bluetooth DMX




Ustawienie BLUETOOTH służy do zarządzania łącznością z aplikacją Profoto lub aplikacjami innych producentów.

- ON: Bluetooth jest włączony i urządzenie może być połączone z aplikacją Profoto lub aplikacją innych producentów.
- POŁĄCZONY: Urządzenie jest połączone z aplikacją Profoto.
- OFF: Bluetooth jest wyłączony.

19

Ściemnianie krzywa




Dostępne są cztery ustawienia do wyboru.

- Liniowy: proporcjonalny do mocy elektrycznej, ale postrzegany przez ludzkie jako nierównomierny.
- Logarytmiczny (log): Bardziej naturalny i płynny przy niższych poziomach oświetlenia.
- Wykładniczy (exp): Subtelne zmiany na początku, ale bardziej znaczące zmiany na wyższych poziomach.
- Krzywa S: Najbardziej płynne i naturalne przejście w całym zakresie ściemniania.

Wybór krzywej ściemniania zależy od pożądanego doświadczenia i precyzji sterowania oświetleniem.


Wentylator



Ustawienia wentylatora można ustawić na


- MAX (stała prędkość).
- AUTO (prędkość wentylatora zależy od warunków otoczenia).
- SILENT (maks. 200 W).

Ogólne



Ustawienia ogólne mają cztery ustawienia do wyboru:

- AUTO ON: (wyświetlacz uruchamia się, ale lampa jest nadal wyłączona).
- LIMIT MOCY WEJŚCIOWEJ: Ustawienie poboru mocy (Wył., maks. 1200 W, maks. 800 W, maks. 400 W).



Jeśli moc wejściowa jest ograniczona, np. poprzez wybranie cichego wentylatora lub określonego limitu, wyświetlana jest plakietka z wybranym limitem.

Oprócz wybieranych limitów mocy, urządzenie posiada wbudowany system automatycznego wyboru, który dostosowuje się do napięcia, którego jest podłączony.

Funkcja automatycznego ograniczania mocy wejściowej działa w dwóch etapach w oparciu o napięcie wejściowe:

1. Pierwszy etap: Jeśli napięcie mieści się w zakresie 101-110 V, urządzenie zmniejsza swoją moc wyjściową do 90% swojej maksymalnej wydajności, co odpowiada 1440 W (90% z 1600 W).
nieznacznie w zależności od napięcia wejściowego, od około 14,18 A przy 101 V
2. Drugi etap (dotyczy Japonii): Jeśli napięcie spadnie do 100 V lub poniżej, urządzenie dalej zmniejsza swoją moc wyjściową do 80% maksymalnej, co skutkuje mocą wyjściową 1280 W. Przy tej zmniejszonej mocy wyjściowej prąd wyniesie około 12,8 A.

Automatyczny limit mocy resetuje się, gdy napięcie wejściowe powróci do 106 V lub 116 V, przywracając pełną moc wyjściową.

Dodatkowo użytkownicy mogą ręcznie wybrać limity mocy wejściowej maksymalnej mocy w ustawieniach limitu mocy, które ograniczą moc wyjściową odpowiednio do 1200 W, 800 W lub 400 W.

- DISPLAY: Ustawienia jasności wyświetlacza (Jasność, Moc wejściowa, Informacje DMX).



Jeśli opcja Moc wejściowa w obszarze Wyświetlanie jest ustawiona na Pokaż, poniżej natężenia światła wyświetlany jest bieżący tekst mocy wejściowej.

- INFO: Zawiera następujące sekcje:
 - ABOUT wyświetla specyficzne dla urządzenia informacje o numerze seryjnym, sprzęcie i zainstalowanym oprogramowaniu sprzętowym.
 - UNIT STATS wyświetla skumulowane statystyki urządzenia w całym okresie użytkowania. Czas pracy (godziny pracy) i liczba włączeń (liczba sesji).
 - REGULATORY wyświetla informacje regulacyjne.

Ustawienia fabryczne reset

FACTORY RESET przywróci wszystkie ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych.

- Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest CRMS RECEIVER.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym Bluetooth jest WŁ.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym krzywej ściemniania jest LINEAR.
- Domyślnym ustawieniem fabrycznym wentylatora jest AUTO.
- Ogólne - domyślnym ustawieniem fabrycznym jest AUTO WŁ.
- Ogólne - Domyślnym ustawieniem fabrycznym INPUT POWER LIMIT jest AUTO.

Rozmieszczenie ikon, tryb DMX/CRMX (filmowanie)



- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 17. Limit mocy wejściowej | 21. Wentylator |
| 18. CRMX ON | 22. Natężenie światła |
| 19. Moc wejściowa | 23. Krzywa ściemniania |
| 20. Bluetooth włączony | |

Rozmieszczenie ikon tryb Air (zdjęcia)



- 24. Kanał powietrzny
- 25. Grupa powietrzna

- 26. Połączenie Bluetooth

Powietrze

100A

Wyświetlanie wybranego kanału i grupy w trybie Air.

Bluetooth




Wyświetlane, gdy Bluetooth jest włączony lub połączony.

Tryb Profoto Air

Gdy Profoto Air jest włączony:

- CRMX jest wyłączony.
- Przychodzący sygnał DMX jest ignorowany.
- Zamiast 0,1-100% użytkownik widzi skalę Profoto (0,1-10).



Głowa wyłączona

- Skala Profoto pod symbolem.



Konserwacja

Pielęgnacja instrukcja


Aby wyczyścić urządzenie, przetrzeć je miękką szmatką niewielką ilością łagodnego detergentu. Użyj innej miękkiej, suchej szmatki, aby wytrzeć urządzenie do sucha.

Inne


Ochrona przed przegrzaniem

Wskaźnik limitu temperatury jest wyświetlany na ekranie głównym wyświetlacza [8], jeśli urządzenie osiągnęło temperaturę, która aktywowała wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku wydajność jest ograniczona do momentu, gdy temperatura powróci do akceptowalnego poziomu.

Jeśli urządzenie się przegrzeje, głowica wyłączy się, a wentylator przełączy się na maksymalną prędkość.




Jeśli urządzenie pozostanie przegrzane po zamknięciu przez użytkownika wyskakującego ostrzeżenia, plakietka "COOL" będzie wyświetlana do momentu powrotu urządzenia do normalnej temperatury.



Numer seryjny

Numer seryjny jest wydrukowany pod urządzeniem obok złącza zasilania [12]. Numer seryjny również znaleźć na wyświetlaczu [16] w menu USTAWIENIA>OGÓLNE>OK.



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Gdy trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Bluetooth (z aplikacji Profoto), na ekranie głównym wyświetlone zostanie statyczne okienko "Aktualizacja w toku".

Postęp aktualizacji jest wyświetlany w aplikacji połączonej z urządzeniem.

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez Bluetooth urządzenie uruchomi się ponownie.

Jeśli po ponownym uruchomieniu nie są wymagane żadne dodatkowe aktualizacje wewnętrzne, na 3 sekundy pojawi się wyskakujące okienko "Aktualizacja zakończona pomyślnie", a urządzenie powiadomi aplikację o pomyślnym zakończeniu aktualizacji.

Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia konieczne są wewnętrzne aktualizacje urządzenia, pojawi się wyskakujące okienko "Finalizowanie aktualizacji" z paskiem postępu, aby poinformować użytkownika, że aktualizacja jest nadal w toku.

Po zakończeniu aktualizacji wewnętrznej na 3 sekundy pojawi się wyskakujące okienko "Aktualizacja zakończona pomyślnie", a urządzenie powiadomi aplikację o pomyślnym zakończeniu aktualizacji.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Jeśli podczas wewnętrznych aktualizacji wystąpi błąd, pojawi się wyskakujące okienko "Coś poszło nie tak" i pozostanie na ekranie, dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku lub nie uruchomi ponownie aktualizacji.

Dane techniczne

Nazwa modelu	L1600D
Model regulacyjny	PCA2635
Maksymalny pobór mocy	1600W. 110-250v (Więcej informacji w sekcji "Ogólne" na stronie 21)
Temperatura pracy	0°C do +35°C/ +32°F do +95°F (pełna funkcjonalność)
Temperatura przechowywania	-10°C - +50°C / 14°F - 122°F
Moc wejściowa	AC 100-240 V, 50/60 Hz, maks. 16 A
Częstotliwość pracy i moc wyjściowa radia (Air i Bluetooth Low Energy)	2402-2480 MHz, < 9,9 dBm EIRP
Temperatura barwowa	5700K
Łączność	Lumen Radio/CRMX DMX Bluetooth Profoto Air Radio USB-C
Waga	
Lekki, łącznie z jarzmem	11,3 kg/24,9 lb
Lampa, kabel sieciowy, adapter Profoto i futerał	15,3 kg/33,7 lb

Więcej danych technicznych dostępnych jest na stronie Profoto.com.

Dane fotometryczne

Odstęłość z reflektorem Boost 12"	Moc wyjściowa z reflektorem Boost 12"	Średnica z reflektorem Boost 12"
5 m/16,4 ft	49 000 luksów	1 m/3,2 ft
7 m/22 ft	25 400 luksów	1,5 m/5 stóp
10 m/33 ft	12 200 luksów	2 m/6,5 stopy
15 m/49 stóp	5 480 luksów	3,6 m/11,8 ft
Odstęłość z wbudowanym szerokim reflektorem 60"	Wyjście z wbudowanym szerokim reflektorem 60"	Średnica z wbudowanym szerokim reflektorem 60"
5 m/16,4 ft	3 850 luksów	5,6 m/18,3 ft
7 m/22 ft	2 160 luksów	7,5 m/24,6 ft
10 m/33 ft	1 130 luksów	11 m/36 stóp
15 m/49 stóp	670 luksów	16,5 m/54,1 ft

Gwarancja

Wszystkie generatory, głowice i piloty, wyprodukowane przez lub dla Profoto, które noszą znak towarowy, nazwę lub logo Profoto są indywidualnie testowane przed opuszczeniem firmy i objęte gwarancją na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia po urządzenia) z wyjątkami określonymi w Warunkach gwarancji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z produktem prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem Profoto lub odwiedzenie strony internetowej:

<https://profoto.com/support/warranty>.

Kredyt

App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.

Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Profoto jest objęte licencją.

USB Type-C i USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Profoto AB Box
1264,
1772 25 Sundbyberg
Szwecja

+46 (0) 8 447 53 00
info@profoto.com
www.profoto.com

The Profoto logo consists of a stylized 'P' icon followed by the word 'Profoto' in a bold, sans-serif font.

Dane techniczne i informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Październik 2024. PCA2635-0000. Wydrukowano w Szwecji.